


Timeline 100
Waktu Kehadiran Sistem Kartu RFID

Panduan Mulai Cepat

GAMBARAN SINGKAT

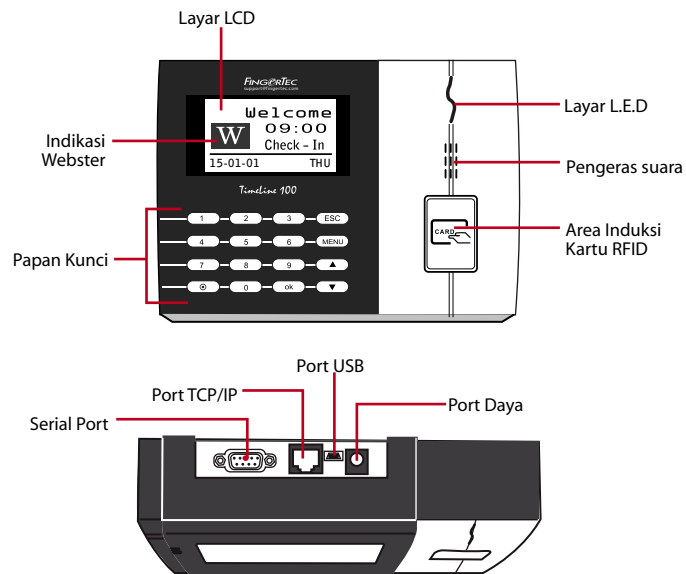

1 Pengaturan Tanggal dan Waktu

- 1 Tekan **Menu**, ke **Options** lalu pilih **System Options**.
- 2 Pilih **Date/Time**, masukkan nilai yang benar lalu tekan **[OK]** untuk menyimpan pengaturan.

2 Mendaftarkan Kartu RFID

- 1 Tekan **Menu**, ke **User Manage** lalu pilih **Enroll User**. Pilih **Reg RFID** lalu tekan **OK** bila Anda melihat **New Enroll?**
- 2 Masukkan **User ID**, lalu lambaikan kartu di area induksi sampai ID kartunya tampil di layar. Tekan **OK** untuk menyimpan.

3 Pengaturan Komunikasi

Tekan **Menu > Option > COM opt > Tetapkan nilai IP / Subnet mask / Gateway / Dev ID > OK** untuk menyimpan > **Restart** untuk menerapkan perubahan.

Nilai default yang ditetapkan:

Alamat IP - 192.168.1.201
Subnet mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
Dev ID - 1
Kata Sandi - 0

4 Masuk ke TimeTec Cloud untuk Menghidupkan



- 1 Untuk memasukkan IP server TimeTec Cloud > Tekan **Menu > COMM > Web Setup > Webserver IP (50.18.154.243) > Port Webserver (80) > OK (Save) > ESC** untuk kembali ke layar utama > **Restart** untuk menerapkan perubahan
- 2 Masuk ke TimeTec Cloud untuk memulai pengaturan perusahaan Anda
 - Masuk ke www.timeteccloud.com
 - Masuk dengan menggunakan nama pengguna (alamat email) dan kata sandi Anda
 - Tekan **Configuration > Wizard > Setup Wizard**
 - Ikuti petunjuk di bawah Setup Wizard

Panduan Mulai Cepat ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk-petunjuk sederhana cara mengatur tanggal/waktu terminal dan komunikasi serta untuk melakukan pendaftaran sidik jari dan kartu serta verifikasi. Untuk penjelasan selengkapnya tentang pengelolaan terminal, baca manual pengguna hardware terminal yang disertakan dalam paket produk atau baca secara online di

www.timeteccloud.com/download/qsg/QSG-TimeLine_TTC-IN.pdf