


Timeline 100

Un Sistema Estándar de Control de Asistencia Por Tarjeta RFID

Guía de Inicio Rápido

DESCRIPCIÓN GENERAL

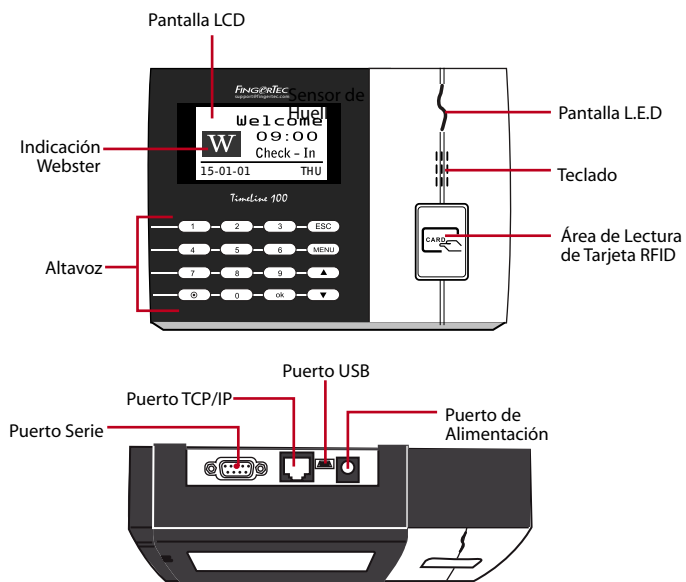

1 Configurar La Fecha y Hora

- 1 Pulse **Menú**, vaya a **Opciones** y seleccione **Opciones del Sistema**.
- 2 Seleccione **Fecha/Hora**, introduzca el valor correcto y pulse **OK** para guardar las configuraciones.

2 Registrar RFID de Tarjeta

- 1 Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccionar **Registrar Usuario**. Seleccione **Registrar RFID** y pulse **OK** cuando vea **Nuevo Registro?**
- 2 Ingrese un **ID de Usuario**, y pase la tarjeta en el área de lectura hasta que se muestre la ID de Tarjeta en la pantalla. Pulse **OK** para guardar.

3 Configuraciones de Comunicación

Pulse **Menú** > **Opciones** > **Opc COM** > Establecer valor IP / Máscara de Subred / Puerta de Enlace / ID de Dispositivo > OK para guardar > Reiniciar para aplicar los cambios.

Valor por defecto:

Dirección IP - 192.168.1.201

Máscara de subred - 255.255.255.0

Puerta de Enlace- 192.168.1.1

ID de Dispositivo - 1

Contraseña - 0

4 Iniciar Sesión en TimeTec Cloud Para Empezar



- 1 Para insertar el servidor IP del TimeTec Cloud > Pulse **Menú** > **COMM** > **Configuración Web** > **Webserver [IP(50.18.154.243)]** > **Puerto Webserver (80)** > **OK (Guardar)** > **ESC** para volver a la pantalla principal > Reiniciar para aplicar los cambios
- 2 Iniciar Sesión en TimeTec Cloud para empezar a configurar su empresa
 - Visita a www.timettecloud.com
 - Inicia sesión usando su nombre de usuario (correo electrónico) y contraseña
 - Vaya a **Configuración** > **Asistente** > **Asistente de Configuración**
 - Sigue las instrucciones en la sección **Asistente de Configuración**

Guía de Inicio Rápido está diseñado para proporcionar al usuario con instrucciones sencillas sobre cómo configurar la fecha/hora y la comunicación del terminal, así como para llevar a cabo la inscripción y verificación de huella digital y tarjeta. Para más detalles sobre otros temas de gestión de terminales, consulte el manual de usuario del hardware del terminal disponible en el paquete o en línea enLa

www.timettecloud.com/download/qsg/QSG-TimeLine_TTC-S.pdf