


AC100C
彩色考勤系列

快速启动指南

概览

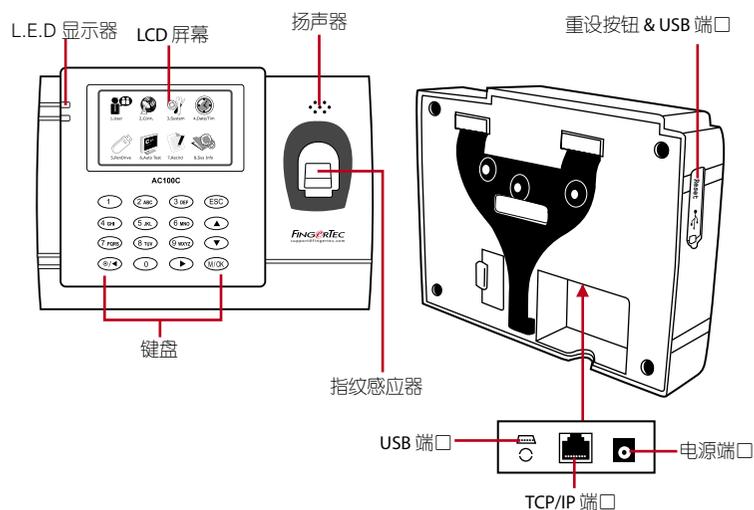

1 设置日期和时间

- 1 按 **菜单**, 选择 **日期 / 时间**, 然后设置时间和日期。
- 2 按 **确定**, 储存该设置, 然后按 **ESC** 返回主页屏幕。

2 登记指纹

- 1 按 **菜单**, 进入 **用户管理**, 选择 **新用户**。
- 2 输入一个 **用户 ID**, 选择 **登记指纹**, 然后依说明将手指放在扫描器上三次。
- 3 按 **确定** 储存, 然后按 **ESC**。再按一次 **确定**, 然后再按 **ESC** 返回主页屏幕。

3 通信设置

按 **菜单** > **通信** > **网络** > 设置 IP / 子网掩码/网关的数值 > **确定** (储存) > **安全** > **主机 ID** > 设置 1 > **确定** (储存) > **ESC** 返回主页屏幕 > 重新启动以应用更改后的设定。

默认设置值:

- IP 地址 - 192.168.1.201
- 子网掩码 - 255.255.255.0
- 网关 - 192.168.1.1
- 主机 ID - 1
- 密码 - 0

4 登录TimeTec Cloud, 以便启用



- 1 输入TimeTecCloud服务器IP > 按**菜单** > **COMM** > **网络设置** > **网络服务器IP (50.18.154.243)** > **网络服务器端口 (80)** > **OK (保存)** > **ESC**返回主屏幕 > 重新启动, 以便应用更改
- 2 登录TimeTec Cloud, 开始设置贵公司
 - 登录 www.timeteccloud.com
 - 使用您的用户名称 (电子邮件地址) 和密码登录
 - 转到配置 > 嚮导 > 安装嚮导
 - 按照安装嚮导中的说明

快速启动指南为用户提供简单说明, 让用户了解如何设置终端机的日期 / 时间和通信, 以及处理指纹和门卡登记与验证。至于终端机管理的其他课题, 详情请参阅, 请参阅包装里的终端机硬件的用户手册或从网上读取, 网站为 www.timeteccloud.com/download/qsg/QSG-AC100C_TTC-CS.pdf