



Denver




Chicago



Miami

## Multiplique su valor con el TA100C



Avance a los tiempos modernos del control de horarios con el dispositivo biométrico TA100C. Con un método sistemático de recopilación de datos, todo lo que tienen que hacer sus empleados es escanear sus huellas dactilares y bien, - ya ha recibido el asesoramiento necesario de su registro de asistencia del día. La pantalla TFT de color llamativa ennoblece el aspecto de alta tecnología del dispositivo y complementa el aspecto general del ambiente de oficinas.



### Frene la actividad del 'buddy punching'

¡No soporte lentitud! Dispositivos biométricos previenen que los empleados fichen uno por el otro así que recibe un registro de asistencia exacto.



### Código laboral

Deje que sus empleados sientan tan fácil que es informar de sus actividades introduciendo simplemente un conjunto de códigos preajustados en el TA100C.



### Gestión de datos USB

Con el TA100C es tan fácil sincronizar datos. Sólo tiene que conectar su disco flash USB y ya está preparado!



### Pantalla de mensajes

Deje que se visualicen sus empleados al verificarse personalizando un mensaje corto.



### Gestionar Datos de Asistencia En Línea

La solución TimeTec Cloud centraliza los datos de asistencia en un servidor de la nube asegurado para un fácil manejo, seguimiento y auditoría. Se encuentra disponible en línea a un costo de suscripción mínima de sólo USD\$2 al mes por usuario.



### Símbolo amigables

Completo con símbolos de configuración por lo que es imposible que sea más amigable aún el TA100C.



### Pantalla de color

Como la vida no es simplemente blanco y negro, ¡invite a sus ojos a una pantalla de color que estimula visualmente!




### Valor para su dinero

Este modelo de asistencia temporal fue diseñado para ser económico por naturaleza, de este modo podrá implementar las soluciones FingerTec a bajos costes. Creemos que si se trata de seguridad, no debe haber transigencias.



## PLAN DE DISTRIBUCIÓN

Solamente a efectos ilustrativos

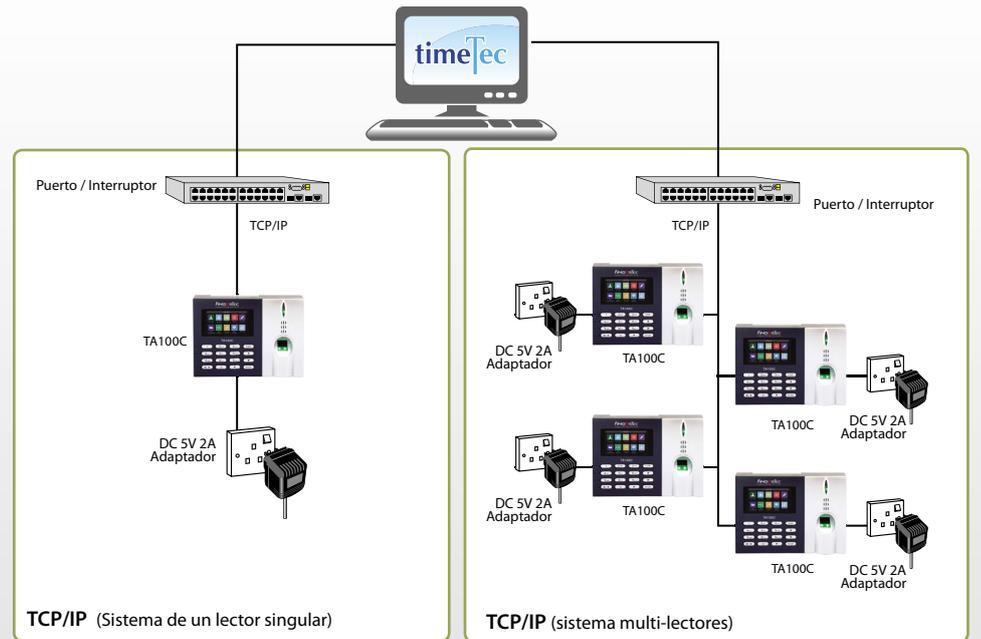

## ESPECIFICACIONES

| MODELO  | TA100C  | TA100CR                                      |
|---|---|--|
| ACABADO DE SUPERFICIE   | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)  |  |
| TIPO DE ESCÁNER   | Escáner óptico no recubierto  |  |
| MICROPROCESADOR   | 800 MHz   |  |
| MEMORIA   | memoria flash 256 MB & 128 MB SDRAM   |  |
| ALGORITMO   | BioBridge VX 9.0 / VX 10.0  |  |
| DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm                                     | 190 x 52 x 140  |  |
| ALMACENAMIENTO  |   |  |
| • Plantillas de huellas dactilares                                |   | 8000   |
| • Tarjetas  | N/A   | 10000  |
| • Transacción   | 200000  |  |
| INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN  |   |  |
| • Métodos   | Fingerprint (1:1, 1:N) y contraseña   | Fingerprint (1:1, 1:N), tarjeta y contraseña |
| • Plantillas recomendadas por cada ID de usuario                  | 2   |  |
| • Colocación de huella  | Cualquier ángulo  |  |
| • Tiempo de verificación (segundos)                               | < 1   |  |
| • FAR (%)   | < 0.0001  |  |
| • FRR (%)   | < 1   |  |
| TARJETAS DE PROXIMIDAD  |   |  |
| • RFID: 64 bits, 125 kHz, la potencia de salida de RF (EN300-330) | N/A   | Sí   |
| • MIFARE: MFIS50/S70, 13.56 MHz                                   | N/A   | Bajo petición                                |
| • HID: HID 1325, 26 bits, 125 kHz                                 | N/A   | Bajo petición                                |
| COMUNICACIONES  |   |  |
| • Método  | TCP/IP, disco USB (Opcional: RS232, RS485, WiFi y GPRS)   |  |
| • Tasa de baudios   | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200   |  |
| AMBIENTE OPERATIVA  |   |  |
| • Temperatura (°C)  | 0 ~ 45  |  |
| • Humedad (%)   | 20 ~ 80   |  |
| • Potencia de entrada   | DC5V 2A   |  |
| CONTROL DE ASISTENCIA   |   |  |
| • Sirena  | Integrado y externo   |  |
| • Códigos de incidencia   | Sí  |  |
| MULTIMEDIA  |   |  |
| • Saludo de voz   | Sí  |  |
| • Visualización   | 3.0" 65k pantalla TFT de color  |  |
| • Mensaje corto   | Sí  |  |
| IDIOMA VOZ / DISPLAY (TERMINAL)                                   | Inglés (estándar), árabe, malayo, indonesio, chino tradicional / simplificado, cantonés, tailandés, vietnamita, español, portugués Portugal / Brasil, francés, ruso, alemán, turco, persa.<br>Hay disponibles otros idiomas a petición. |  |

\*N/A: No aplicable

Revendedor Autorizado:



### Embalaje

Dimensión (mm) : 245 (L) x 90 (Anc) x 225 (Alt)  
Peso : 1kg



**FINGERTEC**  
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Todos los derechos reservados.