



لقد حان الوقت للتجديد مع برنامج Plus TA200

جهاز تسجيل الحضور والانصراف بواسطة البصمة الملونة.



يعد برنامج Plus TA200 من أجهزة تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة المذهلة ذات التصميم الفريد ومساحة تخزينية شاسعة ويحتوي على أحدث خصائص المسح الحسابي الدقيق للبصمة. يتيح لك برنامج Plus TA200 استخدام بعض الخصائص المدهشة والمناسبة لسير العمل كأكواد العمل وعرض الرسائل القصيرة سواء المرسله لجهة واحدة أو لجهات عدة لضمان التواصل القوي والفعال بين أفراد المؤسسة. وتتضمن المحطات أيضاً العديد من الخيارات والوسائل التي تسهل عليك تزامن محطاتك مع حزمة البرامج المستخدمة. هذا وأنتجت فينجر تك برنامج TimeTec cloud للمزيد من معالجة بيانات الحضور والانصراف بغرض تسهيل عمليات رفع التقارير ومراجعة جداول الرواتب.

مساحة تخزينية خيالية
حيث يمكنك الحصول على قوالب بصمات
حتى 1000 قالب و سجلات معاملات
تصل إلى 200000 عملية أكثر من الحد
الكافي لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة
والممتوسطة.



يتضمن العديد من وسائل الكشف على
الهوية:
بالرغم من أنه يُنصح باستخدام نظام الكشف
على الهوية بالبصمة للعديد من تسجيلات
الدخول، إلا أن المحطة تقدم لك من ناحية
أخرى خيارات للكشف على الهوية بواسطة
البطاقة التعريفية أو كلمة المرور، بل
ويمكنك الجمع بينهما متى شئت.



عرض رسالة قصيرة
اسمح لموظفك بتخصيص رسالة قصيرة
يتم عرضها على الجهاز أثناء التحقق.



مفاتيح الاختصار
قم ببرمجة هذه المفاتيح كي يصير بمقدورك
استخدامها بشكل متكرر كخصائص من
ضغطة واحدة. ألم نقل لكم أننا نقدم خدمات
سهلة وبسيطة؟



أكواد العمل
لا تقيد تحركات موظفك ودعمهم
يتمتعون بتجربة عمل حرة وذلك من
خلال خاصية أكواد العمل والتي تزودك
بمعلومات عن أماكن تواجد موظفك.



إدارة الحضور للبيانات عبر الإنترنت
حل سحابه TimeTec مركزه بيانات
الحضور في الخادم سحابه المضمون
لسهولة الإدارة، والرصد والتنقيح، وهي
متاحة على الانترنت بتكلفة اثنرتك
الحد الأدنى من USD 2 لكل مستخدم
شهرياً فقط.




شاشة عرض ملونة
شاشة عرض ملونة مصنوعة من
ترانزستورات الفيلم الرقيق وتقوم بعرض
الصور وإعلانات الشركة كما أنها مزودة
بخاصية حفظ الطاقة وتتضمن الشاشات
الملونة المزيد من التطبيقات عند
استخدامها بالمحطات.



تزامن سهل مع المحطة
من خلال استخدام خيارات بروتوكول التحكم
في الإرسال/بروتوكول الإنترنت أو معيار
الاستقبال 485/معيار الاستقبال 232 أو
قرص وميض يو إس بي أو حتى واي فاي
(بالتطلب)، صارت عملية تزامن محطاتك
أسهل مما تتخيل.



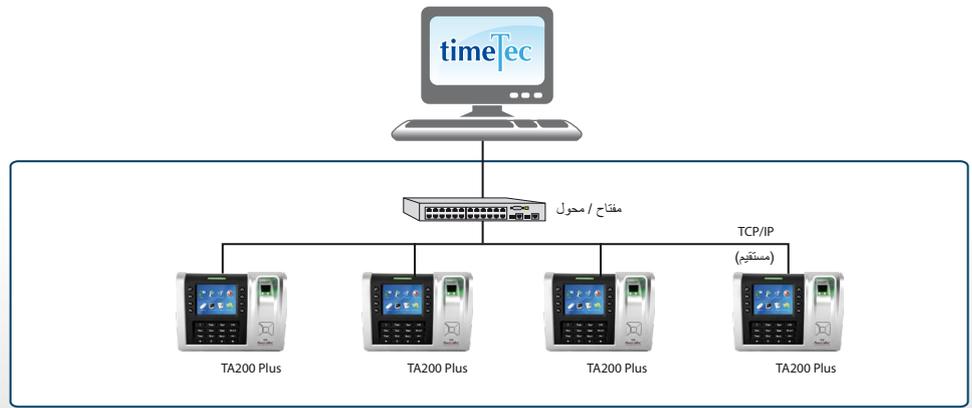

المواصفات

النموذج	TA200 Plus
تنطيط الأسطح	أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الماسح الضوئي	الماسح الضوئي الغير مغلف
المعالج الدقيق	800 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 256 ميغا و 32 ميغا SDRAM
الخوارزم	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر	160 x 56 x 200
التخزين	
• نماذج بصمة الإصبع	10000
• البطاقات	10000
• المعاملات	200000
التسجيل والتحقق	
• الطرق (الأساليب)	بصمة الأصبع (1:1, 1:N) كارت وكلمة المد
• بصمة الإصبع الموصى بها لكل مستخدم	2
• موضع الإصبع	أي زاوية
• وقت التحكم (الثانية)	< 1
• التوجيه والاسترجاع السريع (%)	< 0.0001
• الملف والحفظ (%)	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
• RF,RFID: 64-bit, 125kHz	نعم
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	حسب الطلب
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	حسب الطلب
الإتصالات	
• الطريقة	TCP / IP ، قرص فلاش USB ، (اختياري: RS232 ، RS485 ، POE) ، واي فاي والحبل 3G جي بي آر إس ينطبق الا على الأجهزة غير POE لا تنطبق على اجهزة ذات مزود
• معدل الباود	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
بيئة العمليات (التشغيل)	
• درجة الحرارة (مئوية)	0 ~ 45
• الرطوبة (نسبة مئوية)	20 ~ 80
• مدخلات الطاقة	DC 5V 2A و DC 12V 3A (POE)
وقت الحضور	
• صفارة الإنذار	مبني في (اختياري - خارجي)
• أكواد العمل	نعم
تعددية الوسائط	
• الصوت	نعم
• إظهار	شاشة ملونة 65 ، 3.5 TFT ك
• الرسائل القصيرة	نعم
لغات التحية / لغات شاشة القارئ	اللغة الإنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، الإندونيسية، الصينية (التقليدية / المبسطة) و الكانتونية والفيتنامية واليابانية والأسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية. اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب



العبوة

الأبعاد (مم) : 245 (الطول) × 90 (العرض) × 225 (الارتفاع)
الوزن : 1.34 kg

موزع معتمد:



FINGERTEC
www.fingertec.com

جميع الحقوق محفوظة. Timetec Computing Sdn Bhd 2015 ©