


**TA100C Series**  
彩色考勤系列

## 快速启动指南

### 概览

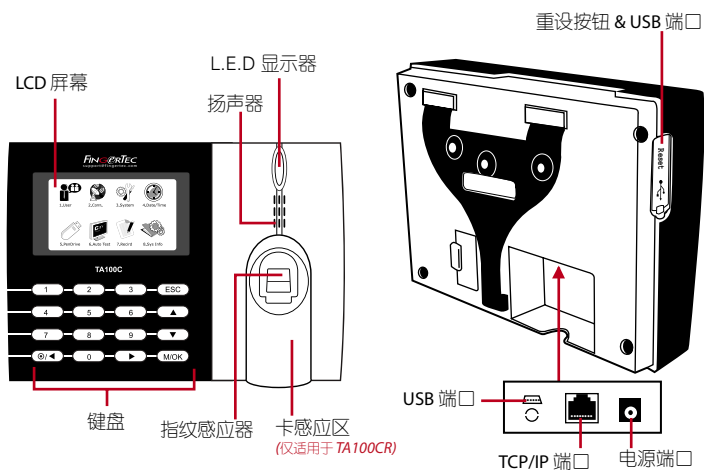

### ① 设置日期和时间

- ① 按 **菜单**，选择 **日期 / 时间**，然后设置时间和日期。
- ② 按 **确定**，储存该设置，然后按 **ESC** 返回主页屏幕。

### ② 登记指纹

- ① 按 **菜单**，进入 **用户管理**，选择 **新用户**。
- ② 输入一个 **用户 ID**，选择 **登记指纹**，然后依说明将手指放在扫描器上三次。
- ③ 按 **确定** 储存，然后按 **ESC**。再按一次 **确定**，然后再按 **ESC** 返回主页屏幕。

### ③ 通信设置

按 **菜单** > **通信** > **网络** > 设置 IP / 子网掩码/网关的数值 > **确定** (储存) > **安全** > **主机 ID** > 设置 1 > **确定** (储存) > **ESC** 返回主页屏幕 > 重新启动以应用更改后的设定。

**默认设置值:**  
 IP 地址 - 192.168.1.201  
 子网掩码 - 255.255.255.0  
 网关 - 192.168.1.1  
 主机 ID - 1  
 密码 - 0

### ④ 登录TimeTec Cloud, 以便启用



- ① 输入TimeTec Cloud 服务器 IP > 按 **菜单** > **COMM** > **网络设置** > 网络服务器 IP (50.18.154.243) > 网络服务器端口 (80) > **OK** (保存) > **ESC** 返回主屏幕 > 重新启动, 以便应用更改
- ② 登录TimeTec Cloud, 开始设置贵公司
  - 登录 [www.timettecloud.com](http://www.timettecloud.com)
  - 使用您的用户名称 (电子邮件地址) 和密码登录
  - 转到配置 > 嚮导 > 安装嚮导
  - 按照安装嚮导中的说明

快速启动指南为用户提供简单说明, 让用户了解如何设置终端机的日期 / 时间和通信, 以及处理指纹和门卡登记与验证。至于终端机管理的其他课题, 详情请参阅, 请参阅包装里的终端机硬件的用户手册或从网上读取, 网站为 [www.timettecloud.com/download/qsg/QSG-TA100C\\_TTC-CS.pdf](http://www.timettecloud.com/download/qsg/QSG-TA100C_TTC-CS.pdf)