

## تنته حضوركم



## Timeline 100

نظام وقت الحضور باستعمال بطاقة RFID



كلمة السر



بطاقة



TCP/IP



RS232/RS485



USB

لقد حان الوقت لإلغاء النظام التقليدي للبطاقة التي عفا عليها الزمن واعتماد نظام فعال ووقت الحضور مع Timeline 100، وهو نظام البطاقة مع الفارق، مصممة خصيصا للاستخدام المكتبي. بسيطة للتثبيت وإدارة، و Timeline 100 توفر سعة تخزين كبيرة التي هي قادرة على تطابق متطلبات أكبر مكتب وخصوصا عندما يقترن مع سحابه TimeTec cloud، وعلى شبكة الإنترنت الوقت الحضور البرمجيات كاملة مع التقارير المختلفة للإدارة الحضور. على رأس هذا، Timeline 100 يدمج بسهولة مع اجهزه FingerTec أخرى في نظام مركزي واحد ما دام لديهم ميزة بطاقة، والسماح لالتخصيص داخل مكان العمل.

### إدارة بيانات USB

باستخدام Timeline 100 تكون مزمنة للبيانات بسيطتالغاية. قم فقط بتركيب وتشغيل قرص فلاش USB وستكون مستعدا للبدء!



### قدره هائله للتخزين

الحصول على ما يصل الى 10000 قوالب بطاقات و 30000 من المعاملات - أكثر من كافية لتلبية الاحتياجات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة



### إدارة الحضور للبيانات عبر الإنترنت

حل سحابه TimeTec مركزه بيانات الحضور في الخادم سحابه المضمون لسهولة الإدارة، والرصد والتدقيق، وهي متاحة على الانترنت بتكلفة اشرتك الحد الأدنى من 2 USD لكل مستخدم شهريا فقط.



### رموز العمل

اجعل موظفك يجربون سهولة الإبلاغ عن أنشطتهم عن طريق إدخال مجموعة من الرموز المعدة مسبقا في Timeline 100.



### سهولة الاستخدام

توجد أيقونات في جهاز Timeline 100 تقوم على وجه الخصوص بوظيفة التنصيب التي تعطي الجهاز بكامله ميزة سهولة الاستخدام



### قيمة مقابل المال

لقد تم تصميم هذا الموديل من اجهزة تسجيل الحضور ليكون اقتصاديا بطبيعته بحيث تتمكن من تنفيذ حلول FingerTec بتكلفة أقل. نحن نؤمن دائما بأنه عندما يتعلق الأمر بالأمن فلا مجال للمساومة



### عرض رسالة قصيرة

اسمح لموظفك بتخصيص رسالة قصيرة يتم عرضها على الجهاز أثناء التحقق.




### الجمع بين أساليب التحقق الخاص بك

اختيار مزيج من أساليب التحقق لتأمين مكان عملك أبعد من ذلك. اختيار بطاقة وكلمة المرور للتحقق مع Timeline 100 لتشديد الإجراءات الامنية



Like

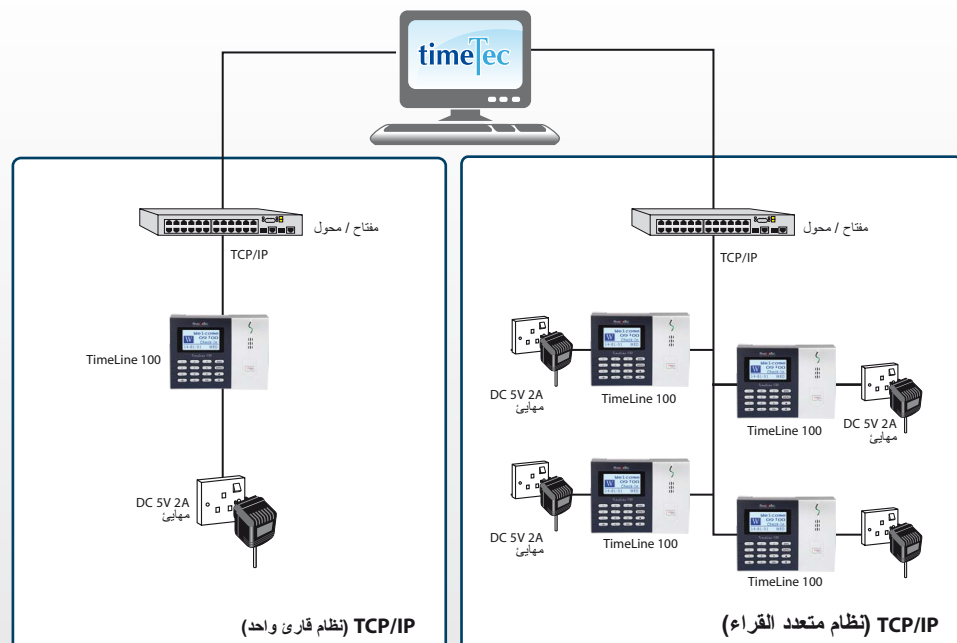

## المواصفات

النموذج	TimeLine 100
تشطيط الأسطح	أكريلونيترييل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الهوائي	RFID
المعالج الدقيق	400 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 8 ميجا و 32 ميجا SDRAM
الخوارزم	BioBridge VX 9.0
البعد (طول × العرض × الارتفاع)، ملمتر	140 x 50 x 190
التخزين	
• البطاقات	10000
• المعاملات	30000
التسجيل والتحقق	
• الطرق (الأساليب)	كارت وكلمة السد
• بطاقات لكل هوية المستخدم	1
• القراءة عن بعد	40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare)
• وقت التحكم (الثانية)	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
• RF,RFID: 64-bit, 125kHz	نعم
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	حسب الطلب
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	حسب الطلب
الإتصالات	
• الطريقة	TCP / IP, قرص فلاش USB (اختياري: RS232 و RS485)
• معدل البيانات	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
بيئة العمليات (التشغيل)	
• درجة الحرارة (متوبة)	0 ~ 45
• الرطوبة (نسبية متوية)	20 ~ 80
• مدخلات الطاقة	DC 5V 2A
وقت الحضور	
• صفارة الإنذار	مدمج وخارجي
• أكواد العمل	نعم
تعددية الوسائط	
• الصوت	نعم
• إظهار	Black and white
• الرسائل القصيرة	نعم
لغات التحية / لغات شاشة القارئ	اللغة الإنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، الإندونيسية، الصينية التقليدية / المبسطة) و الكانتونية والفيتنامية واليابانية والأسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية. اللغات الاخرى متوفرة عند الطلب



## العبوة

الأبعاد (مم): 245 (الطول) × 90 (العرض) × 225 (الارتفاع)  
الوزن: 1.04 kg

موزع معتمد: