



快速啟動指南

概覽

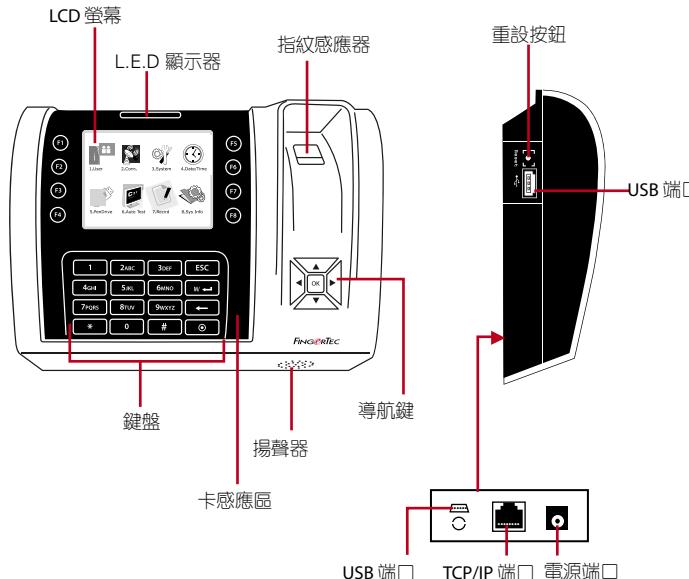

TA200 Plus
彩色考勤系列

① 設置日期和時間

- ① 按菜單，選擇 **日期 / 時間**，然後設置時間和日期。
- ② 按**確定**，儲存該設置，然後按**ESC**返回主頁螢幕。

② 登記指紋

- ① 按菜單，進入**用戶管理**，選擇**新用戶**。
- ② 輸入一個**用戶 ID**，選擇**登記指紋**，然後依說明將手指放在掃描器上三次。
- ③ 按**確定** 儲存，然後按 **ESC**。再按一次**確定**，然後再按 **ESC** 返回主頁螢幕。

③ 通訊設置

按**菜單 > 通訊 > 網絡** > 設置 IP / 子網掩碼/網關的值數 > 確定（儲存）> 安全 > 主機 ID > 設置 1 > 確定（儲存）> ESC 返回主頁螢幕 > 重新啟動以應用更改後的設定。

默認設置值：

IP 地址 - 192.168.1.201
子網掩碼 - 255.255.255.0
網關 - 192.168.1.1
主機 ID - 1
密碼 - 0

④ 登入TimeTec Cloud，以便啟用



- ① 輸入TimeTec Cloud伺服器IP > 按**菜單 > COMM > 網路設置** > 網路伺服器IP (50.18.154.243) > 網絡伺服器端口 (80) > OK (保存) > ESC返回主螢幕 > 重新啟動，以便應用更改

② 登入TimeTec Cloud，開始設置貴公司

- 登入 www.timeteccloud.com
- 使用您的用戶名稱（電子郵件地址）和密碼登入
- 轉到配置 > 韻導 > 安裝韻導
- 按照安裝韻導中的說明

快速啟動指南為用戶提供簡單說明，讓用戶瞭解如何設置終端機的日期 / 時間和通訊，以及處理指紋和門卡登記與驗證。至於終端機管理的其他課題，詳情請參閱，請參閱包裝裡的終端機硬體的用戶手冊或從網上讀取，網站為 www.timeteccloud.com/download/qsg/QSG-TA200P_TTC-CT.pdf