


TA200 Plus
Sistem Pencatatan Kehadiran Berwarna

Panduan Mulai Cepat

GAMBARAN SINGKAT

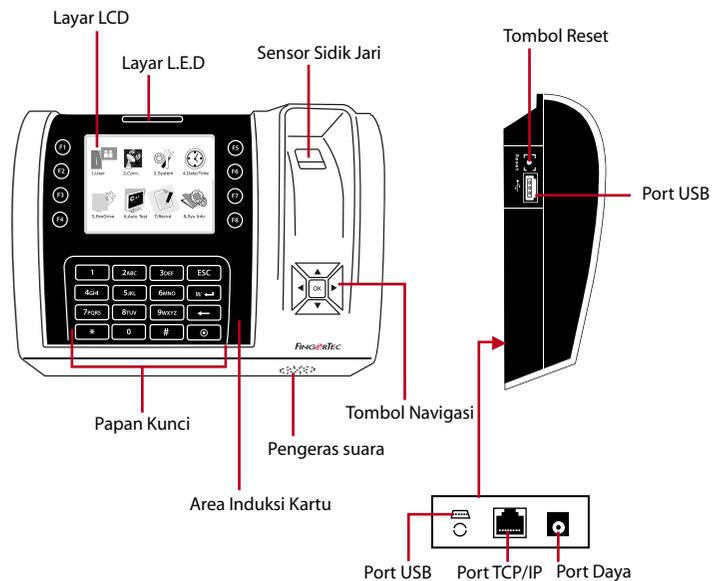

1 Pengaturan Tanggal dan Waktu

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Date/Time** lalu tetapkan nilainya.
- 2 Tekan **OK** untuk menyimpan pengaturan, lalu tekan **ESC** untuk kembali ke layar utama.

2 Mendaftarkan Sidik Jari

- 1 Tekan **Menu**, ke **User Manage** lalu pilih **New User**.
- 2 Masukkan **User ID**, pilih **Enroll FP** lalu tempelkan jari Anda pada pemindai 3 kali, menurut petunjuknya.
- 3 Tekan **OK** untuk menyimpan lalu tekan **ESC**. Tekan **OK** lagi, lalu tekan **ESC** lagi untuk kembali ke layar utama.

3 Pengaturan Komunikasi

Tekan **Menu** > **COMM** > **Network** > Set value for IP/Subnet mask/Gateway > OK (Save) > Security > Device ID > Set 1 > OK (Save) > ESC untuk kembali ke layar utama > Restart untuk menerapkan perubahan.

Nilai default yang ditetapkan:

Alamat IP - 192.168.1.201
Subnet mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
Dev ID - 1
Kata Sandi - 0

4 Masuk ke TimeTec Cloud untuk Menghidupkan



- 1 Untuk memasukkan IP server TimeTec Cloud > Tekan **Menu** > **COMM** > **Web Setup** > **Webserver IP (50.18.154.243)** > **Port Webserver (80)** > OK (Save) > ESC untuk kembali ke layar utama > Restart untuk menerapkan perubahan
- 2 Masuk ke TimeTec Cloud untuk memulai pengaturan perusahaan Anda
 - Masuk ke www.timeteccloud.com
 - Masuk dengan menggunakan nama pengguna (alamat email) dan kata sandi Anda
 - Tekan **Configuration** > **Wizard** > **Setup Wizard**
 - Ikuti petunjuk di bawah Setup Wizard

Panduan Mulai Cepat ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk-petunjuk sederhana cara mengatur tanggal/waktu terminal dan komunikasi serta untuk melakukan pendaftaran sidik jari dan kartu serta verifikasi. Untuk penjelasan selengkapnya tentang pengelolaan terminal, baca manual pengguna hardware terminal yang disertakan dalam paket produk atau baca secara online di

www.timeteccloud.com/download/qsg/QSG-TA200P_TTC-IN.pdf