


TA200 Plus

La Serie Pantalla a Color Para Control de Asistencia

Guía de Inicio Rápido

DESCRIPCIÓN GENERAL

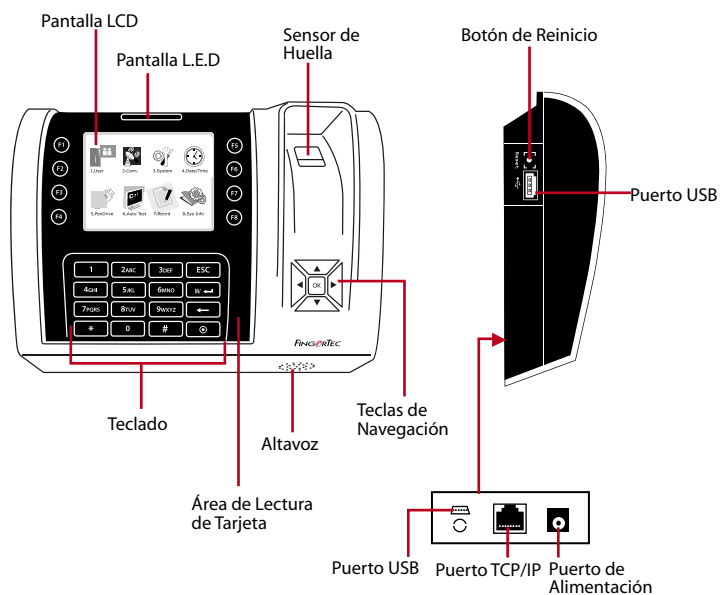

1 Configurar La Fecha y Hora

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Fecha/Hora** y establezca el valor.
- 2 Pulse **OK** para guardar las configuraciones, a continuación, pulse la tecla **ESC** para volver a la pantalla principal.

2 Registrar Las Huellas Dactilares

- 1 Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccionar **Nuevo Usuario**.
- 2 Introduzca un **ID de Usuario**, seleccione **Registrar Huella Dactilar** y coloque el dedo en el escáner 3 veces, de acuerdo con las instrucciones.
- 3 Pulse **OK** para guardar a continuación, pulse la tecla **ESC**. Pulse **OK** de nuevo, y luego la tecla **ESC** para volver a la pantalla principal.

3 Configuraciones de Comunicación

Pulse **Menú** > **COMM** > **Red** > Establecer el valor para **IP/Máscara de Subred/Puerta de Enlace** > **OK** (Guardar) > **Seguridad** > **ID de Dispositivo** > Establecer a 1 > **Aceptar** (Guardar) > **ESC** para volver a la pantalla principal > **Reiniciar** para aplicar los cambios.

Valor por defecto:

Dirección IP - 192.168.1.201

Máscara de subred - 255.255.255.0

Puerta de Enlace- 192.168.1.1

ID de Dispositivo - 1

Contraseña - 0

4 Iniciar Sesión en TimeTec Cloud Para Empezar



- 1 Para insertar el servidor IP del TimeTec Cloud > Pulse **Menú** > **COMM** > **Configuración Web** > **Webserver** [IP(50.18.154.243)] > **Puerto Webserver** (80) > **OK** (Guardar) > **ESC** para volver a la pantalla principal > **Reiniciar** para aplicar los cambios
- 2 **Iniciar Sesión en TimeTec Cloud para empezar a configurar su empresa**
 - Visita a www.timeteccloud.com
 - Inicia sesión usando su nombre de usuario (correo electrónico) y contraseña
 - Vaya a **Configuración** > **Asistente** > **Asistente de Configuración**
 - Sigue las instrucciones en la sección **Asistente de Configuración**

Guía de Inicio Rápido está diseñado para proporcionar al usuario con instrucciones sencillas sobre cómo configurar la fecha/hora y la comunicación del terminal, así como para llevar a cabo la inscripción y verificación de huella digital y tarjeta. Para más detalles sobre otros temas de gestión de terminales, consulte el manual de usuario del hardware del terminal disponible en el paquete o en línea en

www.timeteccloud.com/download/qsg/QSG-TA200P_TTC-S.pdf